

Selektive Anrufweiterleitungseinstellungen für die Serie SPA100

Ziel

Für den Administrator werden selektive Anrufweiterleitungseinstellungen verwendet, wenn Nummern Telefonziffern zugewiesen sind, sodass der Benutzer direkt anrufen kann, z. B. die Telefone, die von dieser Adapterziffer 1 verwendet werden, oder eine beliebige Ziffer, die eine Telefonnummer definiert. Wenn ein Benutzer also eine Ziffer drückt, klingelt das Telefon bei der folgenden Benutzernummer. In diesem Artikel wird das Verfahren zum Konfigurieren der Einstellungen für die selektive Rufumleitung auf der SPA100-Serie erläutert.

Anwendbares Gerät


SPA112
SPA122

Softwareversion

·1.3.1 (003)

Einstellungen für die selektive Rufumleitung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm für den Telefonadapter an, und wählen Sie **Voice > User** aus. Die Seite *Benutzer* wird geöffnet:

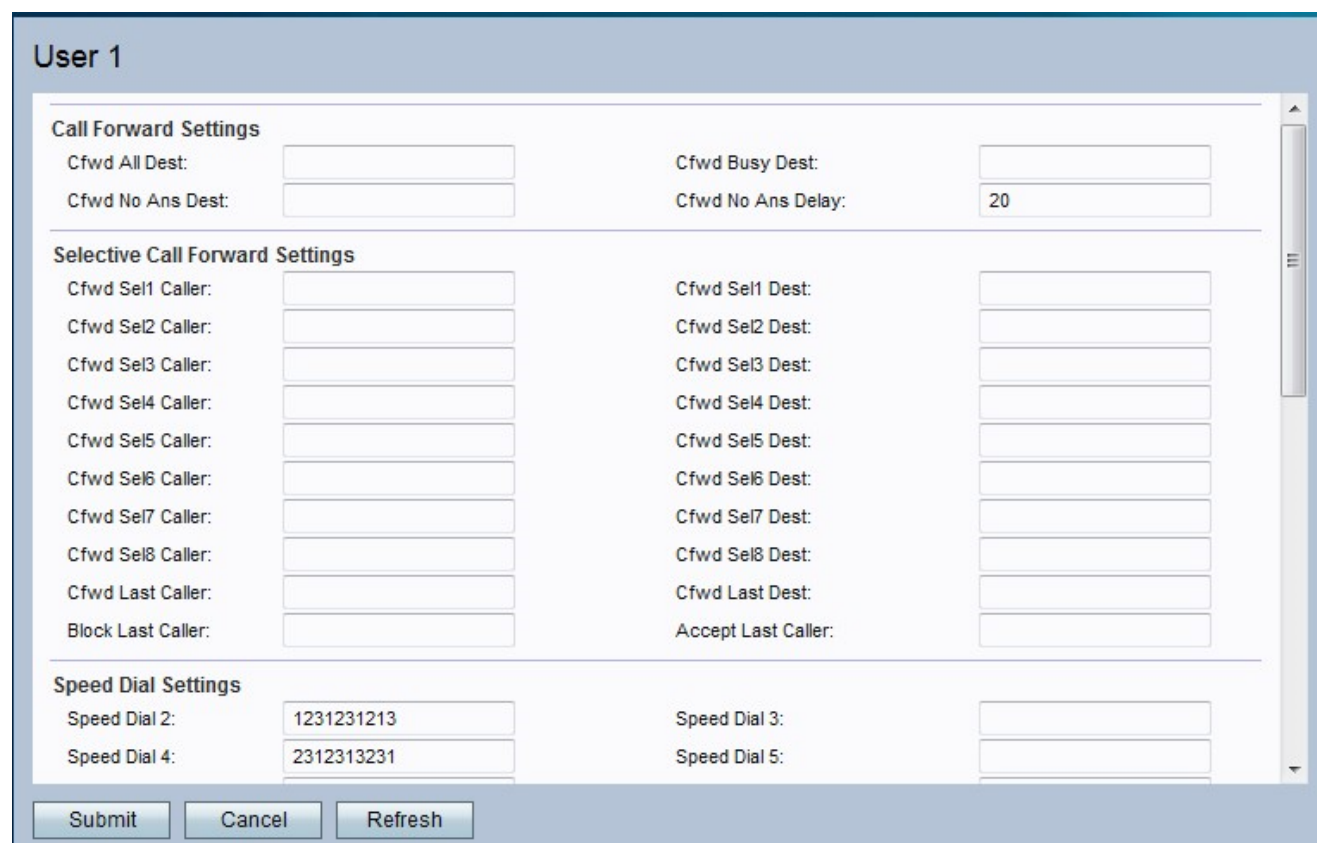

The screenshot shows a web configuration page titled "User 1". It contains three main sections of settings:

- Call Forward Settings:**
 - Cfwd All Dest:
 - Cfwd No Ans Dest:
 - Cfwd Busy Dest:
 - Cfwd No Ans Delay:
- Selective Call Forward Settings:**
 - Cfwd Sel1 Caller:
 - Cfwd Sel1 Dest:
 - Cfwd Sel2 Caller:
 - Cfwd Sel2 Dest:
 - Cfwd Sel3 Caller:
 - Cfwd Sel3 Dest:
 - Cfwd Sel4 Caller:
 - Cfwd Sel4 Dest:
 - Cfwd Sel5 Caller:
 - Cfwd Sel5 Dest:
 - Cfwd Sel6 Caller:
 - Cfwd Sel6 Dest:
 - Cfwd Sel7 Caller:
 - Cfwd Sel7 Dest:
 - Cfwd Sel8 Caller:
 - Cfwd Sel8 Dest:
 - Cfwd Last Caller:
 - Cfwd Last Dest:
 - Block Last Caller:
 - Accept Last Caller:
- Speed Dial Settings:**
 - Speed Dial 2:
 - Speed Dial 3:
 - Speed Dial 4:
 - Speed Dial 5:

At the bottom of the page, there are three buttons: "Submit", "Cancel", and "Refresh".

| Selective Call Forward Settings | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---|
| Cfwd Sel1 Caller: | <input type="text" value="1345*"/> | Cfwd Sel1 Dest: | <input type="text" value="1112223333"/> |
| Cfwd Sel2 Caller: | <input type="text" value="1111????1111"/> | Cfwd Sel2 Dest: | <input type="text" value="1112223333"/> |
| Cfwd Sel3 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel3 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel4 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel4 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel5 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel5 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel6 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel6 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel7 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel7 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel8 Caller: | <input type="text"/> | Cfwd Sel8 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Last Caller: | <input type="text" value="1112223333"/> | Cfwd Last Dest: | <input type="text" value="1112223333"/> |
| Block Last Caller: | <input type="text" value="1112223333"/> | Accept Last Caller: | <input type="text" value="1112223333"/> |

Schritt 2: Geben Sie in das Feld **Anrufer** zum Weiterleiten an eine bestimmte Telefonnummer eine PSTN-Anrufernummer (Public Switched Telephone Network) oder eine Anrufer-ID ein.

Hinweis: Wenn der Administrator eine bestimmte Nummer zuordnen möchte, geben Sie neben der Nummer ein * ein, damit die Nummer mit den Administratorspezifikationen übereinstimmt. Wenn der Administrator eine Nummer eingeben möchte und nicht die genaue Zahl, für die er die unbekanntenen Zahlen ersetzen kann.

Schritt 3: Geben Sie im Feld "**Cfwd Sel Dest**" ein Ziel für eine Telefonnummer ein, um einen PSTN-Anrufer mit oder eine Anrufer-ID weiterzuleiten.

Schritt 4: Geben Sie die letzte Anrufernummer in das Feld "**Anrufer zuletzt anrufen**" ein, das Sie an eine bestimmte Telefonnummer weiterleiten möchten.

Schritt 5: Geben Sie die letzte Zielnummer in das Feld "**Cfwd Last destination**" ein, an das Sie eine bestimmte Telefonnummer weiterleiten möchten.

Schritt 6: Geben Sie die PSTN-Anrufernummer in das Feld **Letzten Anrufer blockieren** ein, das Sie für das VoIP-Gateway blockieren möchten.

Schritt 7: Geben Sie die PSTN-Anrufernummer in das Feld **Annehmen eines letzten Anrufs ein**, den Sie an eine bestimmte VoIP-Nummer weiterleiten möchten.

Schritt 8: Klicken Sie auf **Senden**, um Ihre Einstellungen zu speichern, oder klicken Sie auf **Aktualisieren**, wenn die Einstellungen aktualisiert werden müssen.