

Stel een PlayStation 2 in met een Cisco Small Business VoIP-router

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe stel ik een PlayStation 2 in met een Cisco Small Business VoIP-router?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

[Q. Hoe stel ik een PlayStation 2 in met een Cisco Small Business VoIP-router?](#) A.

Opmerking: Let er voordat u verdergaat op dat Cisco Small Business de configuratie van PlayStationregTag NIET ondersteunt;2. Deze instructies vertellen u eenvoudig hoe u de router voor PlayStationregTag moet configureren;2, niet de spelconsole zelf. Neem contact op met Sony voor technische ondersteuning van de PS2regTag.

Als u een PlayerTag;2 wilt instellen op de Cisco Small Business-router, Voltooi de volgende stappen:


- opzetten van de PlaystationregTag; 2

De router configureren

Instellenp PlayStationregTag;2

Stap 1:

Nadat u uw PlayStationregTag;2 Netwerkadapter installeert, sluit u een gewone rechte kabel aan vanaf een van de genummerde poorten op de router. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de PlayStationregTag;2's Network Adapters Ethernet-poort.

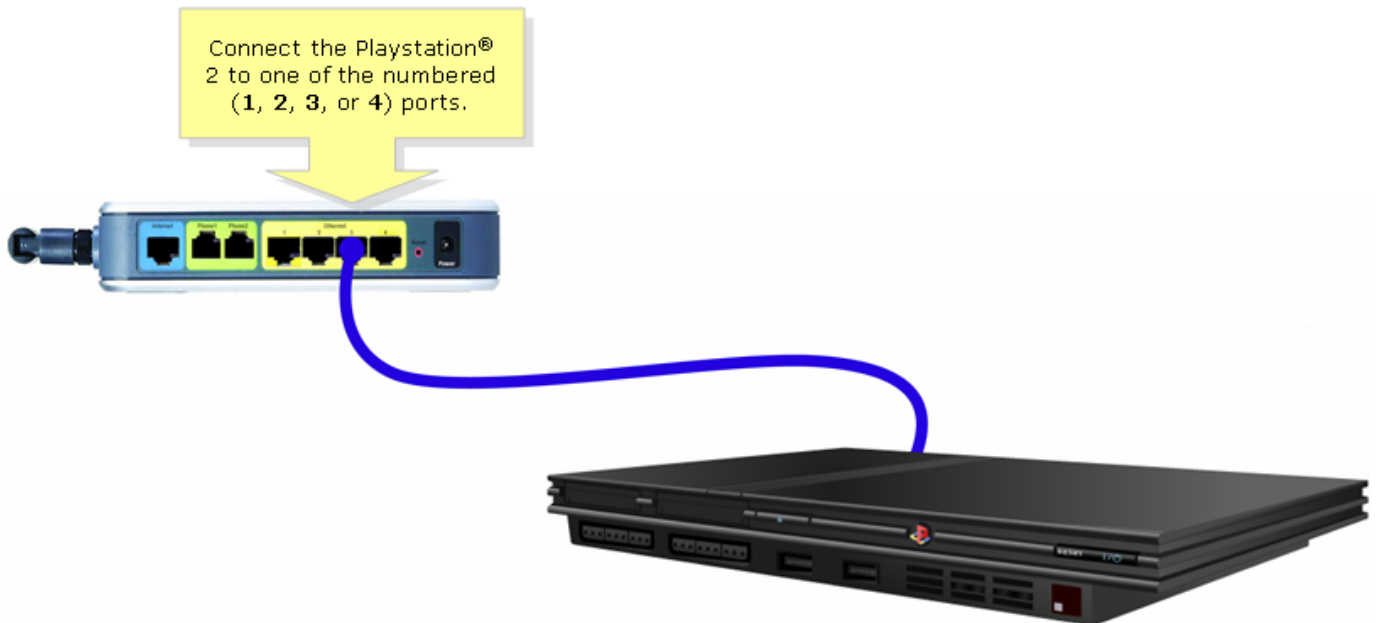

Stap 2:

U moet een statisch IP-adres toewijzen op PlayStation 2. Om dat te doen raadpleegt u uw PlayStation 2 documentatie of klik [hier](#). In dit voorbeeld werd "192.168.15.20" gebruikt voor het **IP-adres**, "255.255.255.0" voor het **subnetmasker**, "192.168.15.1" voor de **standaardgateway** en uw informatie .

Nadat de PlayStation 2 is ingesteld, voltooi de stappen in de volgende sectie om de Cisco Small Business-router te configureren.


De router configureren

Stap 1:

Toegang tot de webgebaseerde setup-pagina van de router. Klik [hier](#) voor meer informatie.


Stap 2:

Wanneer de op web gebaseerde setup-pagina van de router verschijnt, klikt u op **Toepassingen en Gaming > DMZ**.

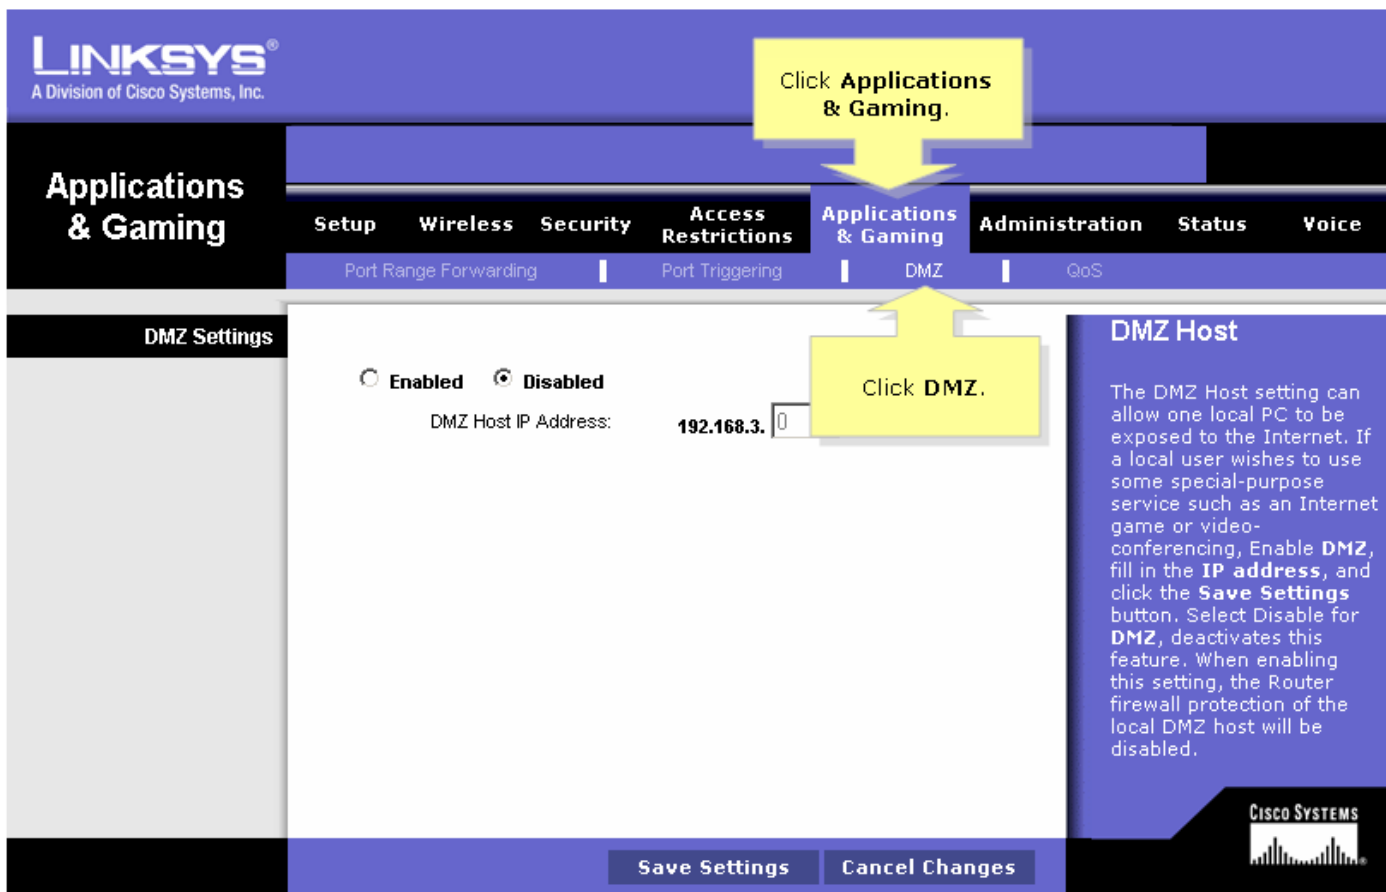

Step 3:

Selecteer **Enabled** en voer het IP-adres van PlayStationregTag in in het veld **DMZ Host IP Address** in.

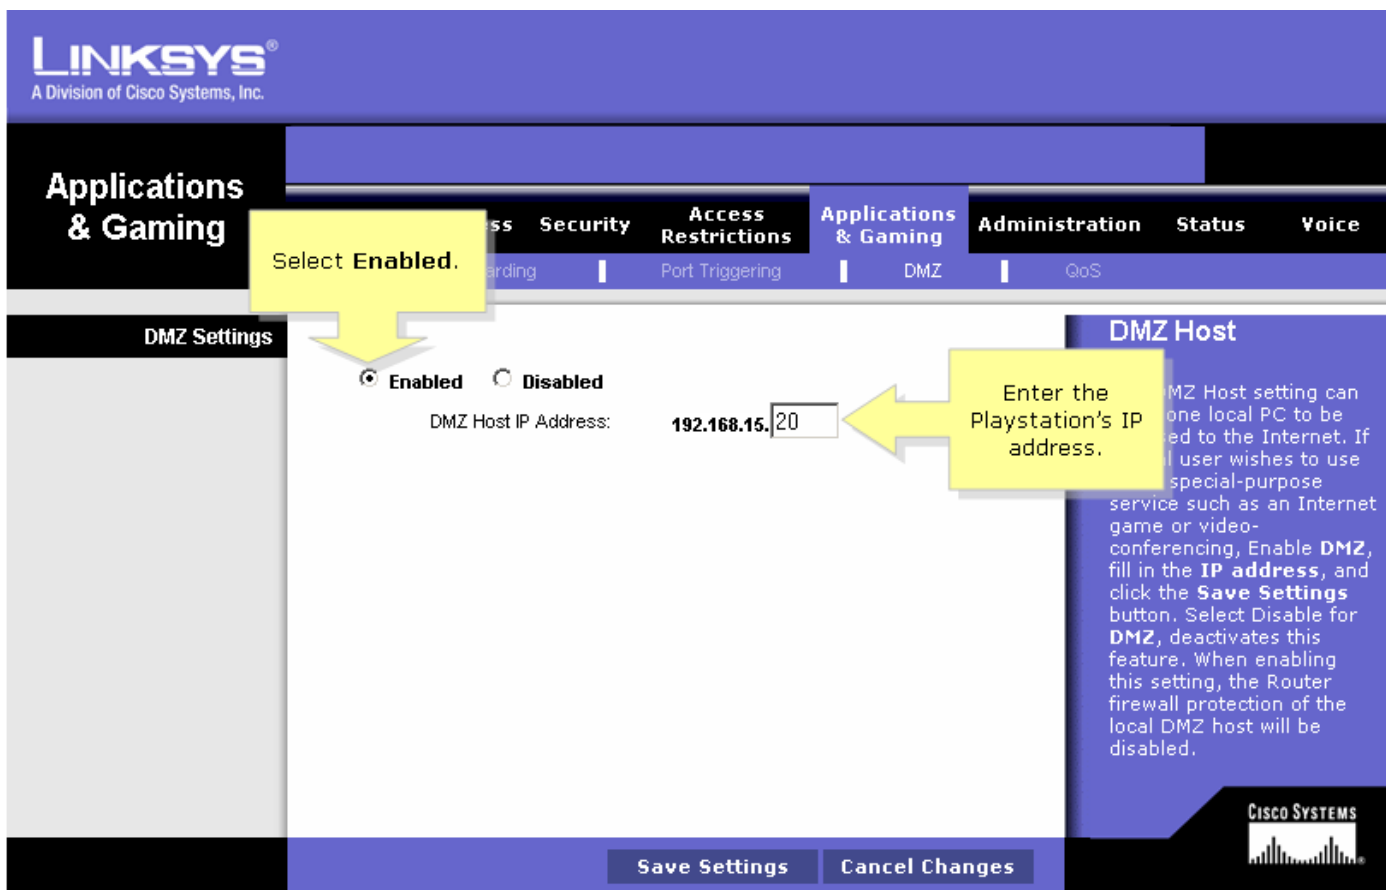

Step 4:

Klik op **Save Settings**.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)